

VEKAMOTION 82 MAX

La variante "a tutto vetro"
del VEKAMOTION 82.



Il sistema **VEKAMOTION 82 MAX** è la soluzione ideale per un'estetica superiore, la sua anta fissa estremamente sottile permette di aumentare la superficie vetrata di 7 cm in larghezza e di 13 in altezza rispetto al VEKAMOTION 82. VEKAMOTION 82 MAX garantisce sempre le migliori performance perché realizzato utilizzando mescole di PVC in classe S e con spessori del profilo in classe A, la più elevata categoria secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono le sue superfici estremamente resistenti, conferendo ai prodotti finali i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICO IL SISTEMA VEKAMOTION 82 MAX.



Solidità

Grazie al telaio multicamera dalle pareti più spesse, con camere di rinforzo separate per alloggiare rinforzi interni in acciaio, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.



Manutenzione e sicurezza

Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è dotato di rinforzi ed è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.



Isolamento termico e acustico

VEKAMOTION 82 è realizzato con una particolare geometria interna che rallenta efficacemente i flussi di calore evitando al massimo ogni tipo di dispersione e isolando gli ambienti interni perfettamente anche dai rumori esterni. Questo si traduce in un maggiore comfort all'interno dei locali e un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento.




Personalizzazione

VEKAMOTION 82 MAX è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino all'esclusiva gamma VEKA SPECTRAL, una collezione di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.



VEKAMOTION 82 MAX

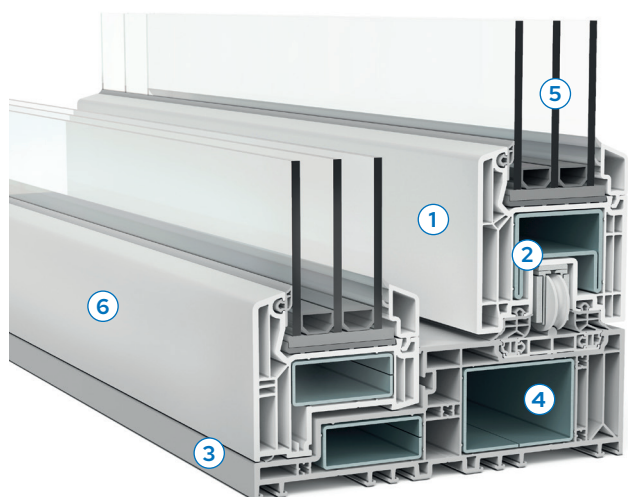

- ① Molteplici soluzioni costruttive nel rispetto della massima affidabilità ed efficienza produttiva, unitamente ad un importante incremento della superficie vetrata fissa.
- ② Una soluzione che utilizza carrelli di scorrimento ad ingombro ridotto, diminuendo quindi l'incidenza visiva dei profili nell'anta mobile, che ha permesso di contenere l'altezza del profilo anta ad 86 mm e la sezione centrale a 92 mm.
- ③ Soglia a pavimento in PVC di nuova concezione, in grado di sopportare i pesi legati alle grandi dimensioni. Sono inoltre disponibili sul mercato soluzioni ribassate molto apprezzate nei casi di interventi di risanamento non invasivo.
- ④ Rinforzi di nuova concezione progettati da VEKA per massimizzare la stabilità anche in elementi di grandi dimensioni.
- ⑤ Possibilità di alloggiare vetri tripli isolanti ad alte prestazioni fino a 54 mm di spessore, che permettono al sistema di raggiungere elevati valori di isolamento termico fino a $U_d 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ⑥ Grazie alla speciale anta fissa che permette di ottenere maggiore superficie vetrata, si aumenta notevolmente il passaggio della luce naturale negli ambienti.



IL MASSIMO DELL'ESTETICA PER OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.

I profili ridotti consentono un ulteriore recupero in termini di superficie vetrata pari a più 7 cm in larghezza e più 13 cm in altezza rispetto alla versione STANDARD, permettendo così un maggior passaggio di luce naturale all'interno degli ambienti, fino a +16%.

